FRANZ Hartmann-PUMPEN
Autorisierter EHEIM-Kundendienst

Anschlussmöglichkeiten Zulauf:

Der Zulauf erfolgt durch den im Möbel platzierten Außenfilter:

1. Filter im Möbel platzieren
2. Zulauf-Schlauch (dem Eheim Außenfilter beiliegend) durch den im Aquarium angebrachten Technikschacht nach unten durchreichen
3. Anschlussstücke an den Zulauf-Schlauch anbringen, mit Eheim Schlauchsicherung sichern und an den Filter anschließen
4. Zulaufschlauch oben im Aquarium auf die benötigte Länge kürzen (! Schlauch so kürzen dass noch genug Schlauchlänge vorhanden ist um den Filter für Wartungsarbeiten nach vorne aus dem Möbel herausziehen zu können)
5. An den oberen Zulaufschlauch wahlweise den beim Eheim Außenfilter mitgelieferten Austrittsbogen anschließen oder das Eheim Installations-Set verwenden (auch hier die Verbindung von Zulauf-Schlauch zu Anschlussstück [Austrittsbogen oder Installations-Set] mittels Schlauchsicherung sichern)
6. Wahlweise weiteres Zubehör für Austrittsbogen oder Installations-Set anbringen

Zulauf mit Eheim Installations-Set

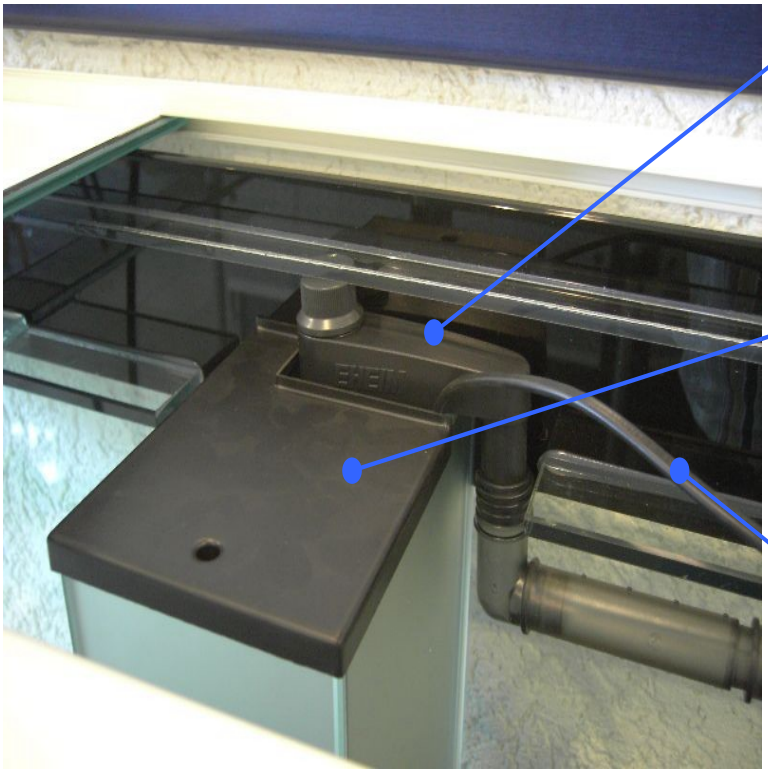

Eheim Installations-Set
(im Zubehör erhältlich)
mit im Set beiliegenden Winkel, Verlängerungen, Saugerbefestigungen und Austrittsdüsen.

Dem Aquarium beiliegende Technikschacht-Abdeckung (verhindert eindringen von Tropfwasser der Schiebedeckel des Aquariums

Stromkabel der Aquarienbeleuchtung welche unsichtbar durch den Technikschacht aus dem Aquarium geleitet wird
(für den Anschluss an die mitgelieferte Zeitschaltuhr)

Zulauf mit Eheim Austrittsbogen (dem Eheim Außenfilter beiliegend)

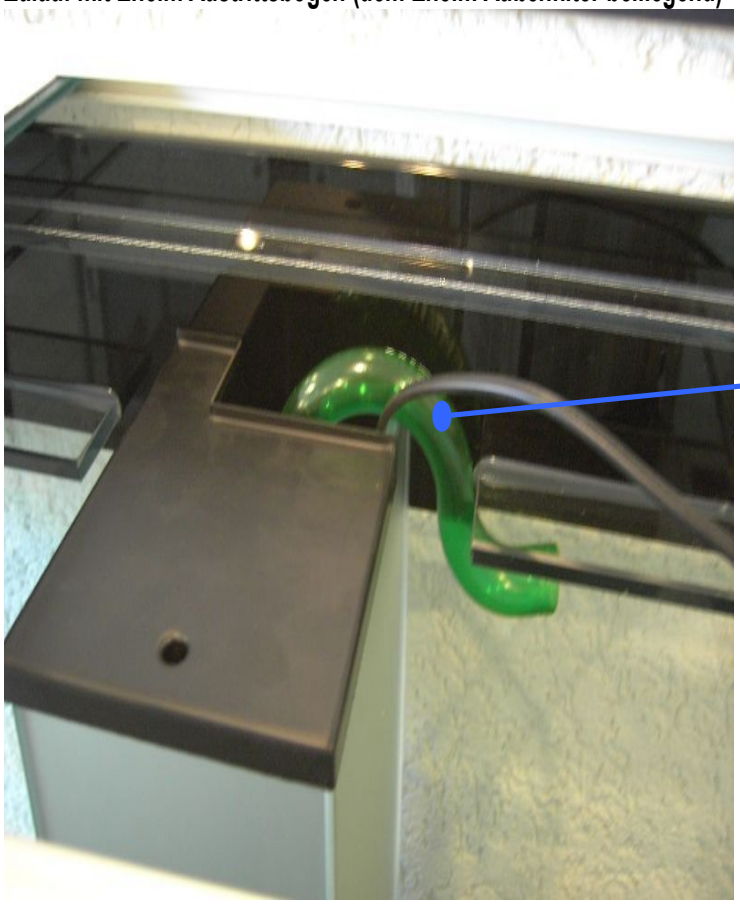

Eheim Austrittsbogen
(dem Eheim Außenfilter
beiliegend)

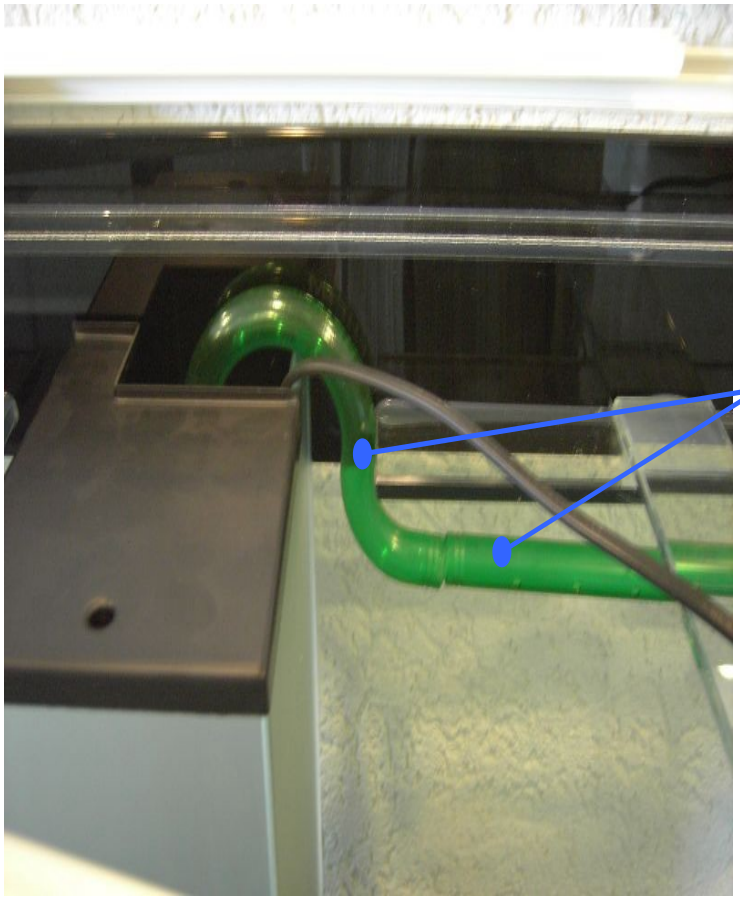

Eheim Austrittsbogen
(dem Eheim Außenfilter
beiliegend)
mit weiterem Eheim- Zubehör
(Anschlussmöglichkeiten,
Winkel, Verlängerungen,
Befestigungen und
Austrittsdüsen) kombiniert

Anschlussmöglichkeiten Ablauf:

Das Modell „Scubabay“ ist mit einem Ablauf-Standrohr ausgestattet.

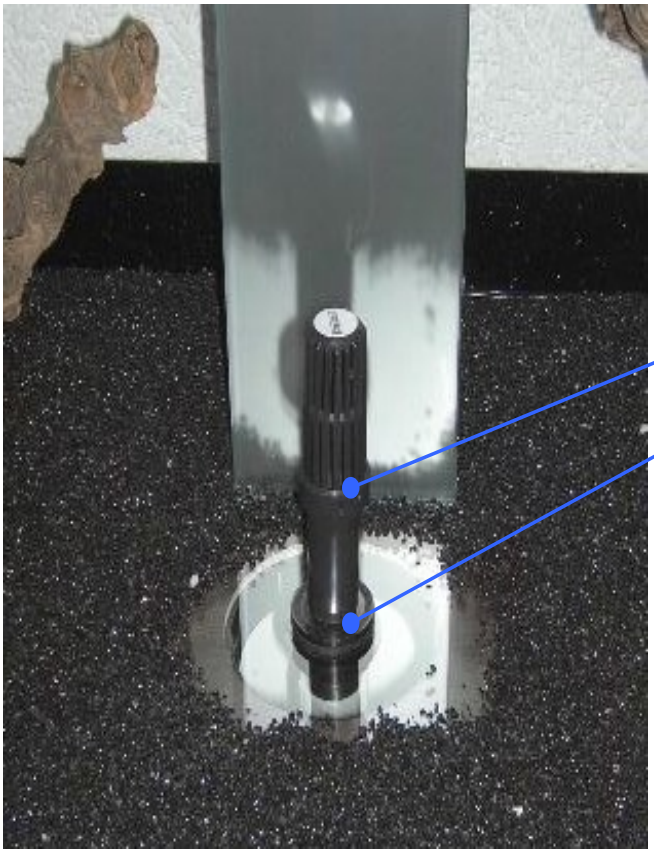

Ansicht von oben:

Montiertes Ablaufstandrohr mit Eheim- Saugkorb

Standrohrdurchführung mit Dichtgummi

Ansicht von unten:

Standrohrdurchführung mit Kontermutter

Schlauchanschluss mit integrierter Flachdichtung

FRANZ Hartmann-PUMPEN
Autorisierter EHEIM-Kundendienst

Aufbau Ablaufstandrohr:

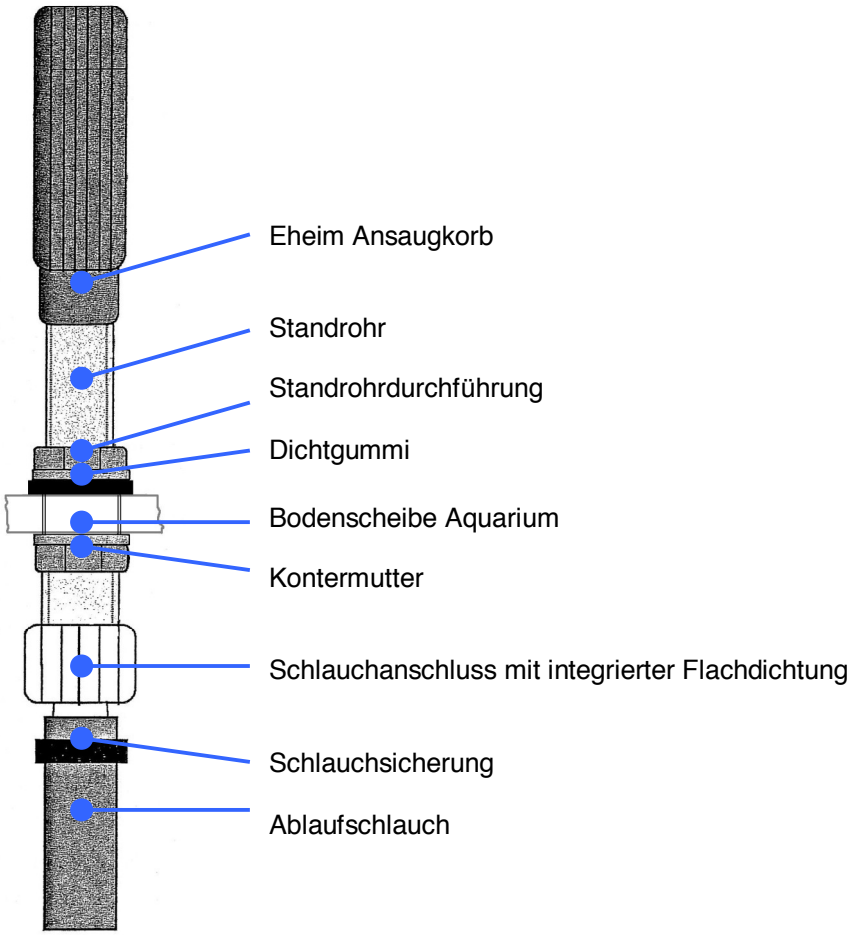

Montage Ablaufstandrohr:

1. Fläche um die Bohrung im Aquarienboden gründlich reinigen um sicherzustellen dass sich keine Fremdpartikel (Sand, Steinchen, etc.) zwischen dem spätere montierten Dichtgummi und der Glasoberfläche befinden
2. Standrohrdurchführung mit aufgesetztem Dichtgummi von oben in die Bohrung des Aquarienbodens einsetzen
3. Saubere Auflage des Dichtgummis prüfen
4. Von unten Standrohrdurchführung mittels Kontermutter kontern
5. Ablaufschlauch mit Schlauchanschluss verbinden uns mittels Schlauchsicherung sichern
6. Montierter Ablaufschlauch von unten auf das Gewinde des Ablaufstandrohres aufschrauben
7. Eheim Ansaugkorb auf das Standrohr im Aquarium aufdrücken