FH-PUMPEN, Autorisierter *EHEIM* Kundendienst Inh.
Frank Hartmann
Bornholmer Straße 72A, 10439 Berlin
Phone/Tel.: +49(0)30 3 22 51 07
Fax: +49(0)30 3 25 56 41

Franz Hartmann PUMPEN
Autorisierter *EHEIM* Kundendienst

Was kann ich gegen ein lautes Laufgeräusch mein Außenfilters Prof3e (2076/2078/2178) tun?

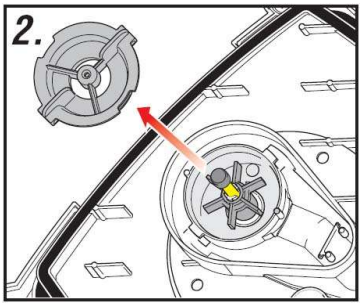

Zum Einbau muss die Pumpenkammer geöffnet werden.

Pumpendeckel gegen den Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.

Gummitülle von der Achse entfernen und die Keramikhülse

(gelb dargestellt) entnehmen.

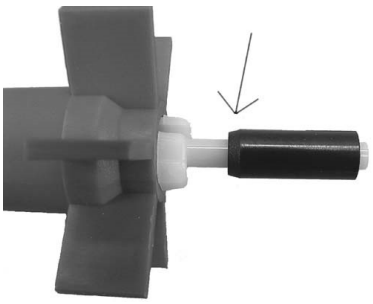

Montage der Kohlehülse.

Kohlehülse mit der konischen Seite in Richtung Pumpenrad auf die Achse schieben.

Gummitülle wieder auf die Achse setzen.

Pumpenkammer mit Pumpendeckel wieder verschließen.